

# \ IDENTIFICADORES DE CABLE

## MARCADORES DE FIBRA ÓPTICA ENROLLABLES



DN-XX-XX

### \ GENERAL

#### \ DESCRIPCIÓN

Los Marcadores de fibra óptica enrollables de AERIALGRIP® ofrecen una solución de identificación rápida, segura y duradera de cables en instalaciones tanto aéreas como subterráneas como en puntos de acceso o tramos expuestos. Ampliamente utilizado en telecomunicaciones, CATV y construcciones, permitiendo advertir la ubicación de la línea de cable y su propiedad.

Fabricados en vinilo rígido con el método termoformado, permite que los marcadores sean enrollados en el cable sin necesidad de adhesivos y con una resistencia superior a la abrasión, los rayos UV y condiciones ambientales adversas.


#### \ CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida, encaja fácilmente en cables de fibra óptica.
- Amplia variedad de tamaños y colores disponibles.
- Personalización completa disponible.
- Protección contra los efectos de los rayos UV en promedio 5-7 años.
- Acabado mate, hace fácil la escritura en el marcador.
- Visibilidad 360 grados.
- Colores brillantes resistentes a rayos UV para una excelente visibilidad y años de duración.

**Nota:** Imágenes ilustrativas




## \ APLICACIÓN

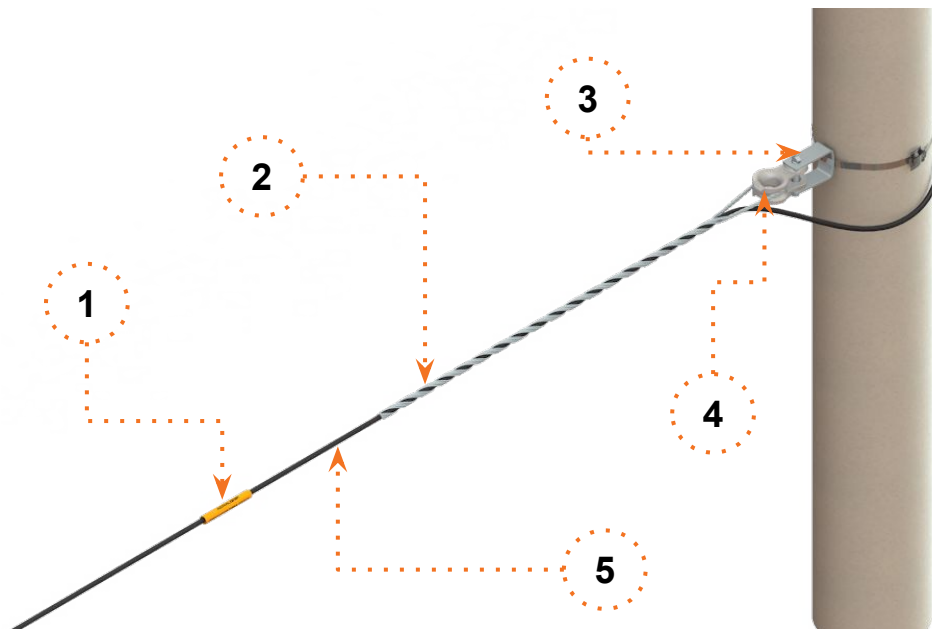


**Nota:** Imágenes ilustrativas

## \ PRODUCTOS RELACIONADOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
1)	<b>DN-XX-XX</b>	Marcador de fibra óptica enrollable	 
2)	<b>HPXXXX-XX.X-XX.X-XX</b>	Preformado de aluminio	 
3)	<b>HTD-1F-15</b>	Herraje tipo D chico	 
4)	<b>HGTC-50</b>	Guardacabos Resistencia 50KN	 
5)	<b>FOSPC-XXX-F-ADSSJ1-00XXX</b>	ADSS cubierta sencilla span 100	 

## \ DIMENSIONES TÉCNICAS

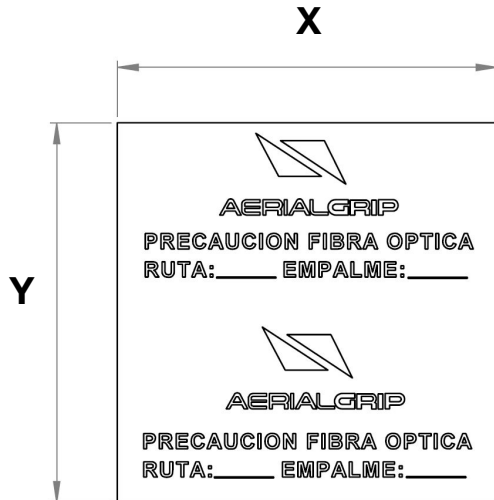

Tamaño de marcador			
Código	X	Y	Aplicación
32	2.0" (5 cm)	2.0" (5 cm)	¼" a ½" (6.35 a 12.7 mm)
33	4.0" (10 cm)	4.0" (10 cm)	½" a 1" (12.7 a 25.4 mm)
34	7.0" (17.8 cm)	7.0" (17.8 cm)	1" a 2" (25.4 a 50.8 mm)
35	10.0" (25.4 cm)	8.0" (20.3 cm)	2" a 3" (50.8 a 76.2 mm)
36	14.0" (35.5 cm)	10.0" (25.4 cm)	3" a 4" (76.2 a 101 mm)
Grosor: 0.015" ± 0.001"			


Colores estándar	
Color	Servicio
ROJO	Líneas eléctricas, cables, conductos e iluminación.
AMARILLO	Gas, petróleo o vapor.
NARANJA	Líneas de comunicación, Cables de fibra o conductos.
AZUL	Agua
VERDE	Alcantarillado o drenaje
PURPURA	Aguas recuperadas, irrigación.
BLANCO	Excavación propuesta

Propiedades físicas del material	
Propiedad	Resultado
Resistencia química	Muy Buena
Resistencia a la humedad	Excelente
Resistencia a la abrasión	Muy buena
Temperatura de operación	-28°C a 85°C

### Notas:

- Tolerancias en medidas de etiqueta: ± 0.375"
- "Aplicación" se refiere al **diámetro** de cable en el que se puede ajustar el marcador.
- Colores estándar basados en el código de colores uniformes de la APWA. Para más colores por favor contacta a tu ejecutivo de ventas.
- Logo y texto en la etiqueta puede ser personalizado, contacta a tu ejecutivo de venta para más información.

## \ EMBALAJE

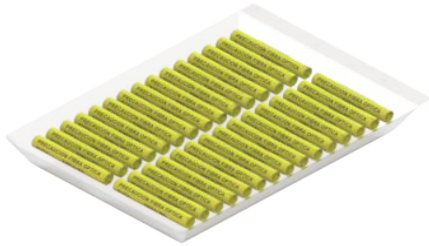


Presentación bolsa

Presentación	Cant
Bolsa	25 piezas
Caja	1500 piezas



Presentación Caja

## \ CONFIGURACIÓN

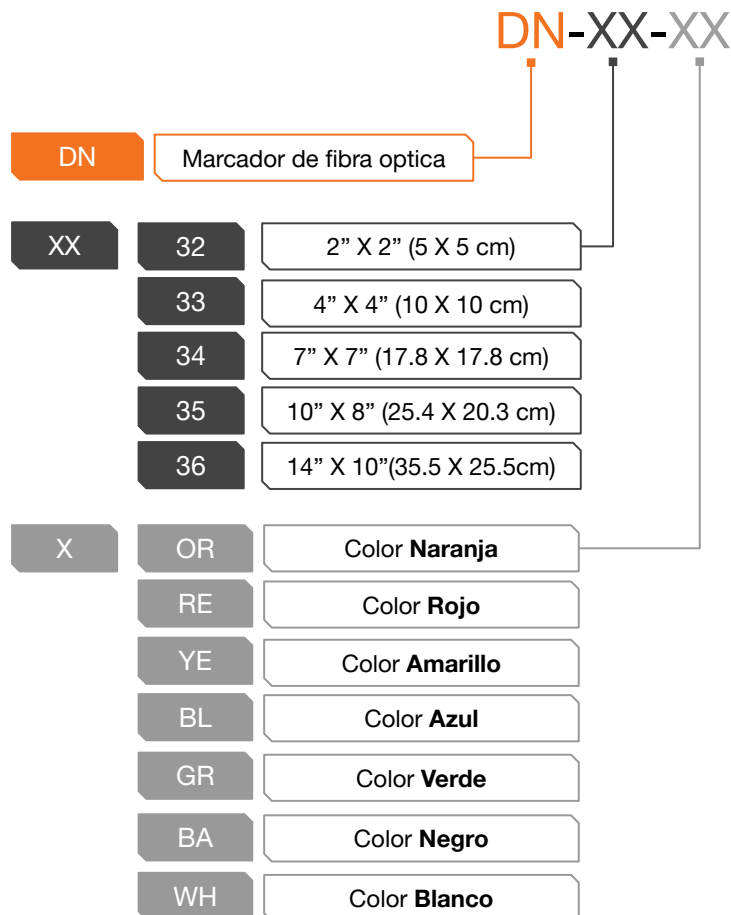

### Notas:

- La cantidad y apariencia en la presentación "Caja" puede variar dependiendo de la cantidad ordenada.

## \ NOTAS DEL USUARIO