


CONECTOR PREPULIDO SC APC/UPC FTTX SM

FCP-SCX-FTX-A-S

Los conectores pre-pulidos MexfoServ son una excelente solución para terminación de fibra óptica e instalación en campo. Colocar un conector a un cable de fibra nunca había sido tan sencillo.

Totalmente compatibles con la fibra estándar monomodo y multimodo, cuentan con un diseño que hace que su ensamble se realice en minutos, utilizando herramientas básicas para fibra óptica.

Con los pre-pulidos ya no es necesario utilizar pegamentos evitando así los procesos de pulido.

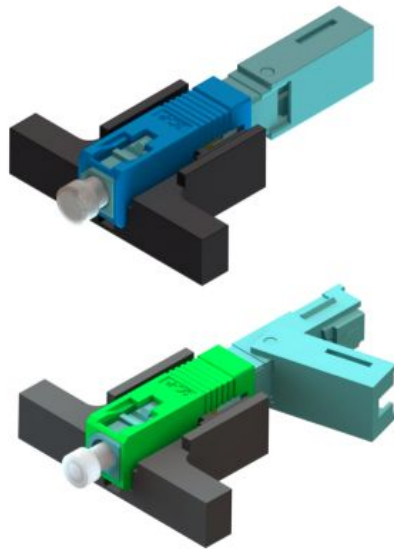

Nota: Imágenes ilustrativas

APLICACIONES

- CATV
- Redes de telecomunicaciones
- Distribución de fibra óptica
- FTTX
- LAN/WAN
- Aplicaciones en interiores

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Rápido y fácil terminación en campo en menos de dos minutos.
- Conformado por tres sub-ensambles.
- No utiliza pegamentos.
- No requiere proceso de pulido.
- Disponibles para SM.
- Disponibles en pulidos APC y UPC.
- Método de unión mecánico.

NORMATIVAS

- TIA/EIA 568-C.3
- TIA/EIA 604-3 (SC)
- GR-326-CORE



www.mexfoserv.com

info@mexfoserv.com

(33) 3898 2740

Adolf Horn #1737-B Artesanos Industrial
Tlaquepaque, Jalisco México C.P 45610



PRODUCTOS RELACIONADOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
FK-CON-PRE-10	KIT DE CONECTORIZADO PARA CONECTORES PREPULIDOS	
FOSPC-001-E-FTTX MF8-00A26	CABLE MINI FIGURA 8 FTTX	
FCL-CAS	LIMPIADOR DE CONECTORES CASSETTE 1.25MM 2.5MM	
FTB-01	CAJA TERMINAL FTTX 01 ACOPLADORES SC/APC SIMPLEX SM	



NOTA . Imágenes ilustrativas




CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR PREPULIDO SC


ESPECIFICACIONES CONECTOR	
Pérdida por inserción	Típica: 0.35 dB, Max: 0.5 dB
Pérdida por retorno	UPC \geq 45 dB APC \geq 55 dB
Conexiones por conector	Después de 500 conexiones / desconexiones, aumento de 0.1 dB
Repetibilidad de ensamblaje	5 veces
Temperatura operacional	-40 °C a 75 °C
Peso	5gr \pm 1gr
Compatibilidad	Cables FTTH 2 mm x 3 mm

COMPONENTES

ÍTEM	PIEZA
1	Cuerpo
2	Housing
3	Tapón
4	Clamp para cable
5	Clip auxiliar
6	Carátula

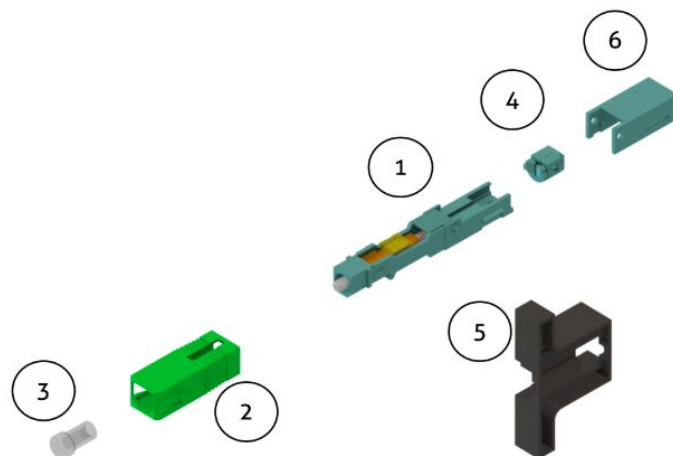

CONSTRUCCIÓN INTERNA

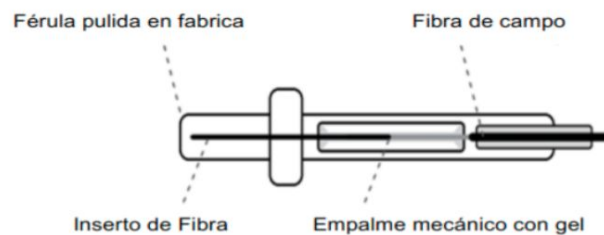

DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO

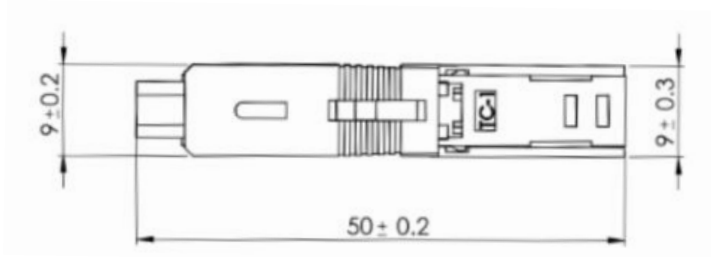


Fig. 1 Vista superior




Fig. 2 Vista frontal


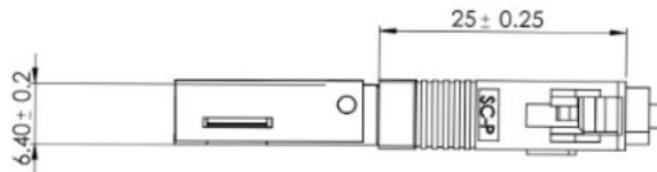


Fig. 3 Vista lateral



Nota: Todas las medidas están en mm

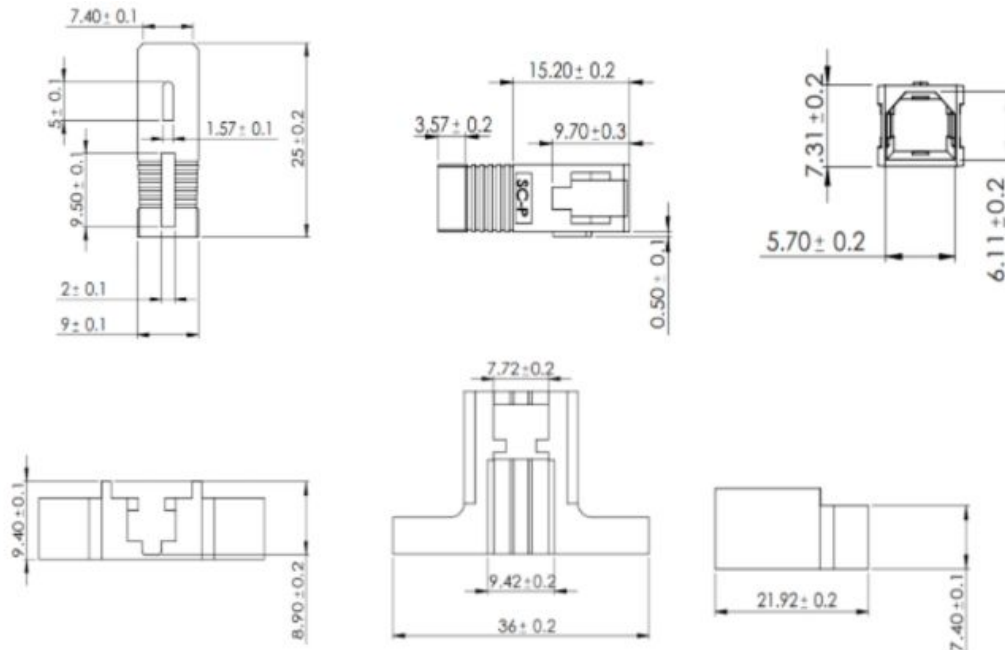

EMBALAJE Y ESTIBADO

ESPECIFICACIONES CONECTOR	
Individual	Bolsa Termoplástica sellada
2 a 10 piezas	Empaque en tira de bolsas selladas
11 a 100 piezas	Caja de cartón blanco de 235 x 115 x 210 mm
101 a 100 piezas	Caja máster de 600 x 210 x 460 mm

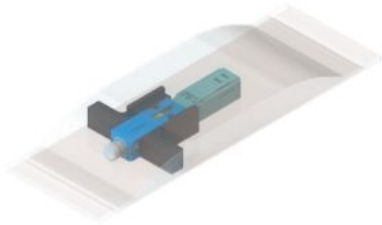


Fig. 4 Empaque individual



Fig. 5 Empaque en tira de bolsas selladas




Fig. 6 Empaque en cartón blanco



Fig. 7 Empaque en caja máster

EMBALAJE Y ESTIBADO




Fig. 6 Conector en empaque individual

Empaque Individual	
Medidas Candy Bag (mm)	100 x 35
Peso (g)	3.6

Empaque Caja Individual	
Caja de cartón (mm)	230 x 215 x 115
Peso (kg)	0.869
Piezas por caja	200




Fig. 7 Caja con 200 piezas



Fig. 8 Caja agrupadora con 2000 piezas

Empaque Caja Agrupadora	
Medidas caja agrupadora (mm)	600 x 445 x 250
Peso caja agrupadora (kg)	9.3
Piezas por Caja agrupadora	2000

Empaque de Tarima	
Dimensiones de la Tarima (mm)	1070 x 1070 x 1300
Peso tarima (kg)	202
Piezas por tarima	40000



Fig. 9 Tarima con 40000 piezas

CONFIGURACIÓN

FCP - SC **X** - FTX- A - S

X - TIPO DE PULIDO

A - Pulido APC
U - Pulido UPC

FTX - TIPO DE CABLE

FTX - Cable FTTH 2 x 3 mm

A - TIPO DE FIBRA

SM G652D



\ NOTAS DEL USUARIO

