

POSTE DE ADVERTENCIA

POAD-DO-XX-XX



NOTA: IMAGEN REPRESENTATIVA

\ GENERAL

\ DESCRIPCIÓN


El poste de señalización es utilizado para indicar la ubicación aproximada de tuberías subterráneas, instalaciones de fibra óptica o para el señalamiento de distintos escenarios según la necesidad de instalación. Estos marcadores se pueden instalar en la carretera, a las orillas de las vías de ferrocarril, entre cruce de vías acuáticas u otros entornos donde se requiera una señalización adecuada.




\ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Poste y capuchón fabricados en Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Personalizable completamente, desde color hasta impresión en el capuchón.
- Protegido contra radiación UV y clima exterior por al menos 10 años de vida útil.
- Disponible en 6, 7 y 8 pies de longitud.
- Resistente a impactos.
- Visibilidad 360°.



\ APLICACIÓN

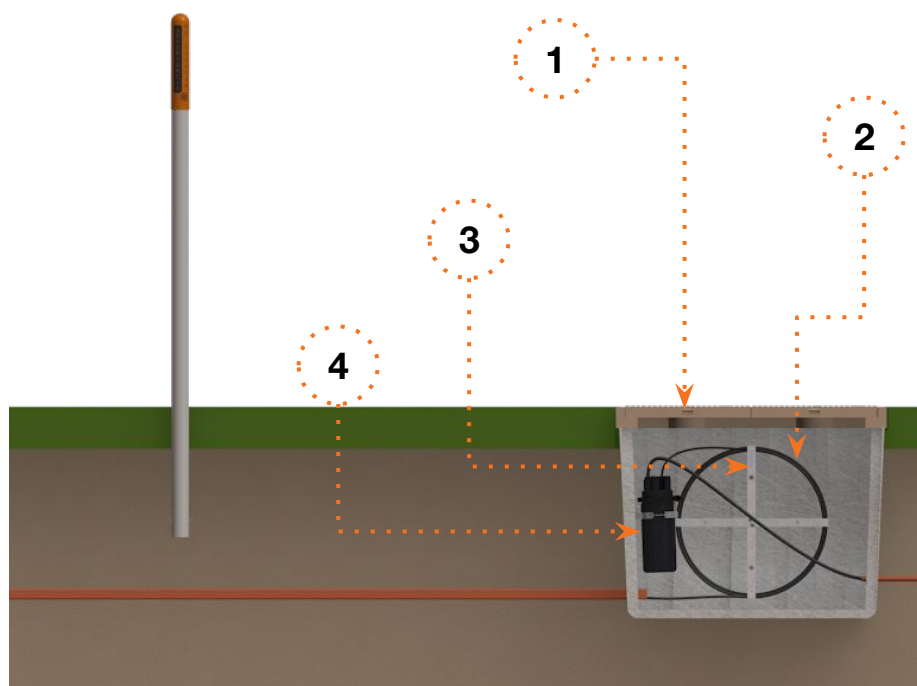

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
1)	FRE-RE-CA-115X115 X100-15T	Registro carretero	
2)	FOSPC-048-F-SJSA	Cable Armado	
2)	HAC-XXXX	Almacenador de cable acero	
3)	FCLO-P-DO-48-00001	Cierre de empalme domo de 48 fibras	



\ DIMENSIONES TÉCNICAS

\ POAD-DO-XX-XX

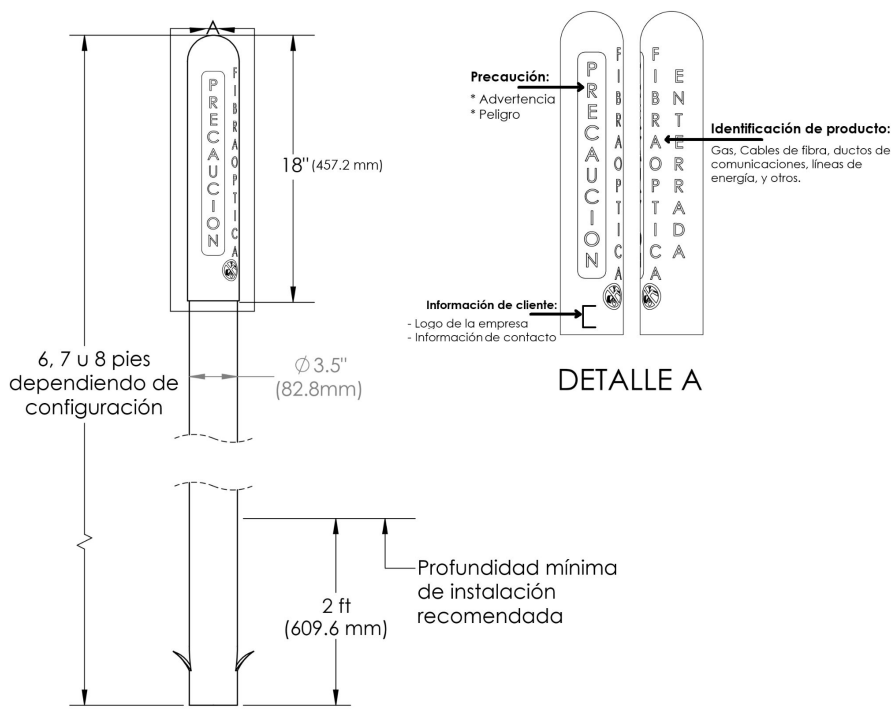


Fig. 1 Vistas y dimensiones de componentes del código POAD-DO-XX-XX

LONGITUD POSTE (Pies)	PESO (kg)
6	2.26
7	3.17
8	3.63

Tabla 1: Peso por unidad de cada medida disponible del poste.



Producto personalizable:

Para la correcta identificación de la red, este producto debe contener un **Teléfono de contacto** y **Logo** del responsable de la instalación.




Mínimo orden de compra:

Por la naturaleza personalizable del producto, existe un mínimo orden de compra de **200 piezas**.

Notas:

- Tolerancias en dimensiones:
 - < 85 mm: ± 1.0 mm
 - > 1800 mm: ± 0.8 mm
- Tolerancias en pesos:
 - ± 0.2 kg
- Diseño por defecto del poste incluye las leyendas mostradas "Precaución", "Fibra óptica" y "Enterrada" pero puede ser completamente personalizado.

\ APLICACIÓN

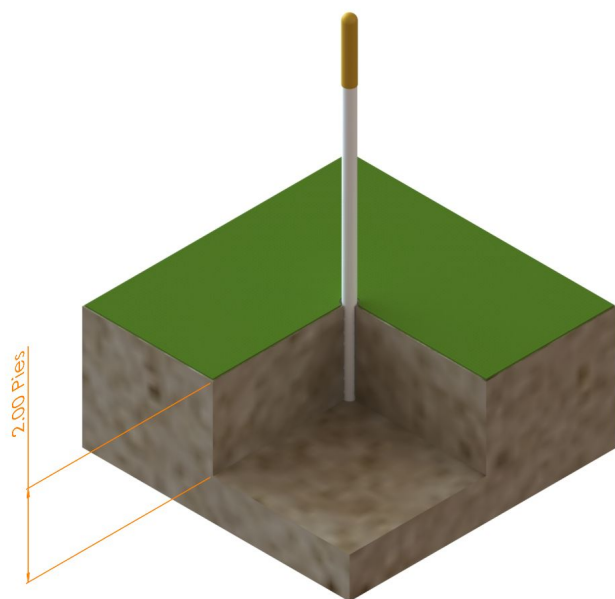

APWA Código uniforme de colores	
Color	Servicio
ROJO	Líneas eléctricas, cables, conductos e iluminación.
AMARILLO	Gas, petróleo o vapor.
NARANJA	Líneas de comunicación, Cables de fibra o conductos.
AZUL	Agua
VERDE	Alcantarillado o drenaje
PURPURA	Aguas recuperadas, irrigación.
BLANCO	Excavación propuesta

Fig. 2 Instalación recomendada del poste y código de colores uniformes de la APWA para servicios subterráneos.

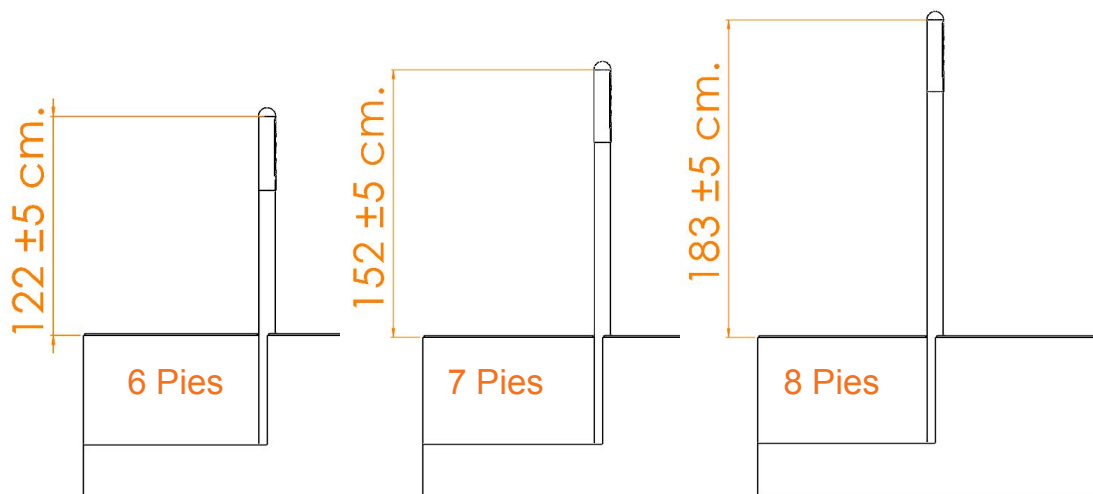


Fig. 3 Comparativa de altura de los 3 postes respecto al suelo.

Notas:

- Los colores mostrados están basados en las normas de APWA - Uniform Color Code for marking underground utility lines.
- El color del poste es color blanco por defecto.
- El color del poste y capuchón pueden ser personalizados a cualquier color, por favor contacta a tu ejecutivo de ventas para más información.

\ EMBALAJE

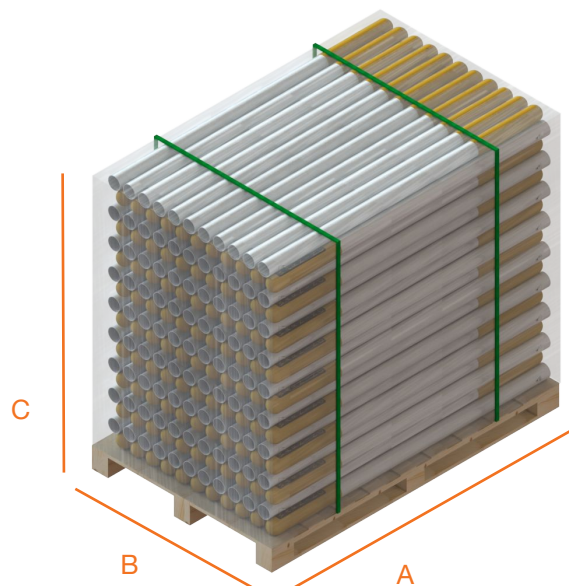


Fig. 4 Vista isométrica de pallet.


TARIMA	LONGITUD POSTE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PESO BRUTO (kg)
200 POSTES	6 pies	1855	1220	1830	480
	7 pies	2160			665
	8 pies	2464			755

Tabla 2: Información técnica del pallet

Notas:

- Mínima orden de compra de 200 piezas.
- Tolerancias en dimensiones:
 - ± 15 mm
- Tolerancias en pesos:
 - $\pm 3\%$
- Imágenes del empaque son ilustrativas.

\ CONFIGURACIÓN

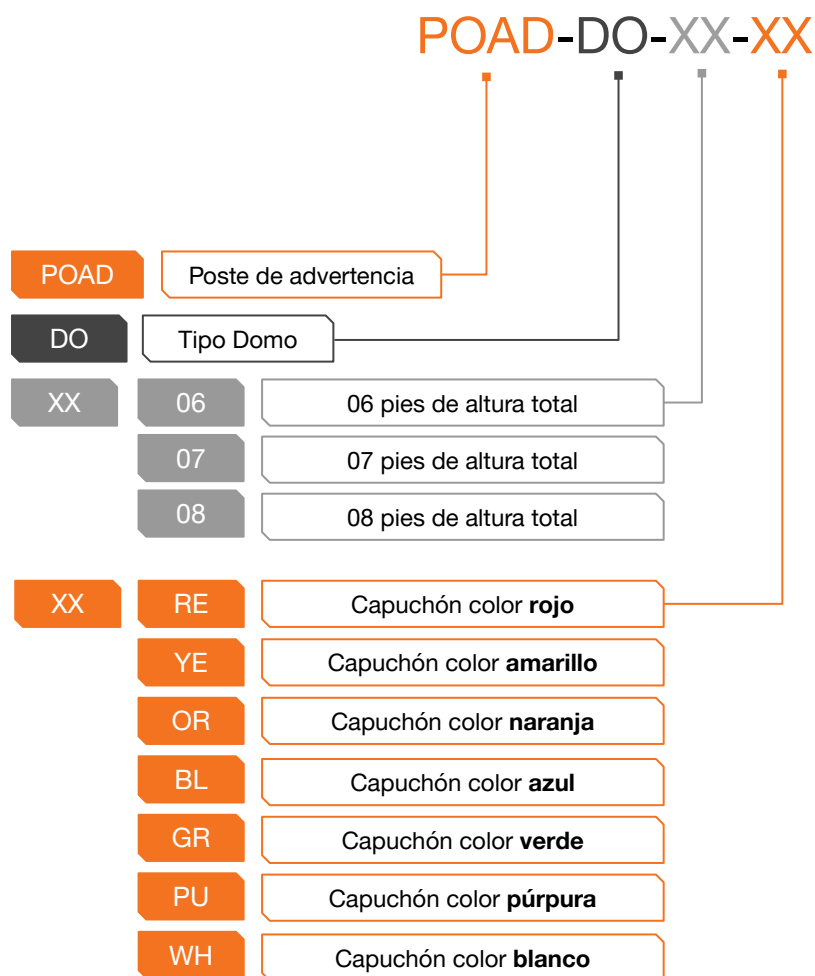

\ NOTAS DEL USUARIO