


LIMPIADOR LCDA PARA CONECTORES

FCL-PXXX

PARA LIMPIEZA

Los limpiadores MEXFOSERV® tipo lápiz, son una opción económica y eficiente para la limpieza de férulas a través de un adaptador en un puerto óptico o directamente al conector de cualquier ensamble óptico en planta interna o externa.

Este dispositivo remueve contaminantes como polvo, agua, o aceites que degraden el desempeño de las conexiones en las redes ópticas. Ofrece al instalador una herramienta indispensable para el mantenimiento de redes ópticas, ya que limpia de forma rápida y efectiva con solo un paso donde al presionar la punta sobre la férula, un hilo limpiador avanza y hace contacto con la cara de la frontal de la férula dejando el conector en condiciones de ser acoplado. Con el limpiador, no es necesario soluciones presaturadas y alcoholes con toallas.

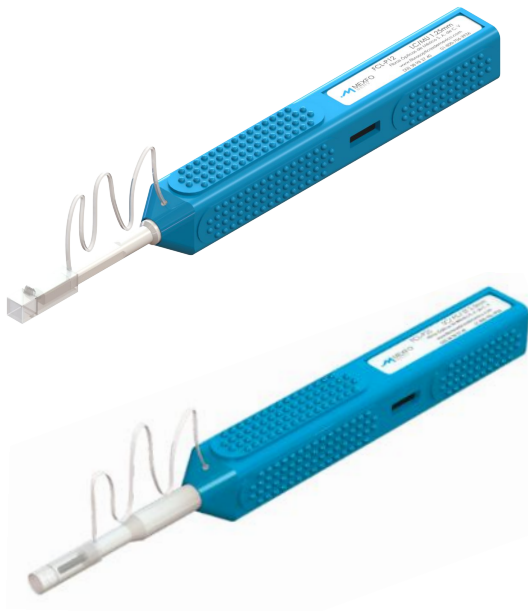

Nota: Imágenes ilustrativas

APLICACIONES

- Mantenimiento de redes de telecomunicaciones.
- Limpieza en seco
- Limpieza de conectores de fibra óptica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fácil de usar
- Disponible hasta 800 limpiezas
- Hilo de material antiestático
- No raya la cara frontal de la férula
- Método push-pull
- Compatible con conectores Simplex y Dúplex
- Cuenta con indicador visual de la cantidad de paño limpiador restante
- Versión Plus con punta más alargada para llegar a zonas más difíciles

NORMAS

- RoHS



www.mexfoserv.com

info@mexfoserv.com

(33) 3898 2740

Adolf Horn #1737-B Artesanos Industrial
Tlaquepaque, Jalisco México C.P 45610



PRODUCTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS			
No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
1	FA-SC-A-S	ACOPLADOR SC	 
2	FCS-ALCOHOL-1000	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1000 ML	 
3	FCP-SCA-216-A-S	CONECTOR PREPULIDO SC/APC 1.6-2.0MM SM MEXFOSERV	 
4	FJ-20-SCU-SCU-0300-A-S	JUMPER 2MM SC/UPC-SC/UPC SM G652D SX 03M OFNR	 

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES 2.5 mm	
Capacidad de limpieza	Hasta 800 limpiezas
Tipo de conector	SC Simplex y Dúplex FC Simplex y Dúplex ST Simplex
Diámetro de la férula	2.5mm
Peso	FCL-P25P: 28 gr FCL-P25P: 28 gr FCL-P25I: 25 gr
Temperatura operacional	-10°C ∞ +75°C
Tipos de pulido	UPC / APC

www.mexfoserv.com
info@mexfoserv.com

(33) 3898 2740

 Adolf Horn #1737-B Artesanos Industrial
 Tlaquepaque, Jalisco México C.P 45610

ESPECIFICACIONES 1.25 mm	
Capacidad de limpieza	Hasta 800 limpiezas
Tipo de conector	LC Simplex y Dúplex MU Simplex
Diámetro de la férula	1.25mm
Peso	FCL-P12: 28 gr FCL-P12P: 28 gr FCL-P12I: 25 gr
Temperatura operacional	-10°C ∞ +75°C
Tipos de pulido	UPC / APC

Nota: Los pesos pueden variar en un 5%



Fig.1 Alteraciones en la férula



Fig. 2 FCL-P12I



Fig. 3 FCL-P25I



DIMENSIONES

FCL-P25 Y FCL-P12

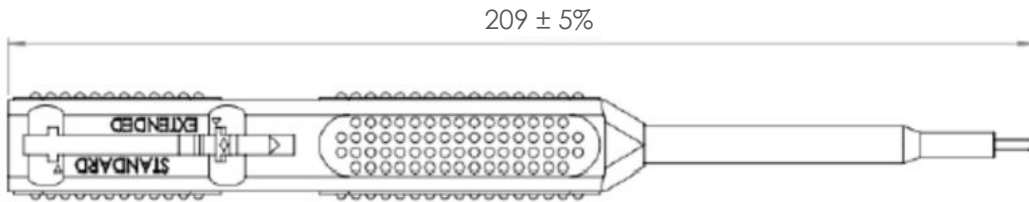


Fig. 4 Vista superior

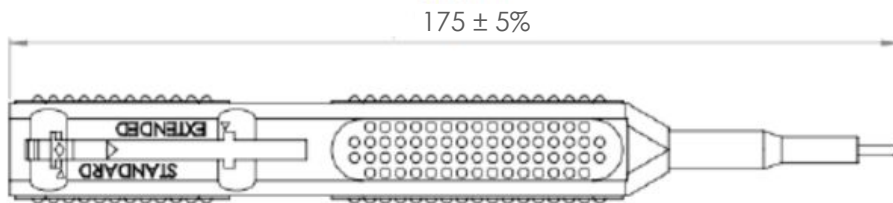


Fig. 5 Vista superior (contraído)


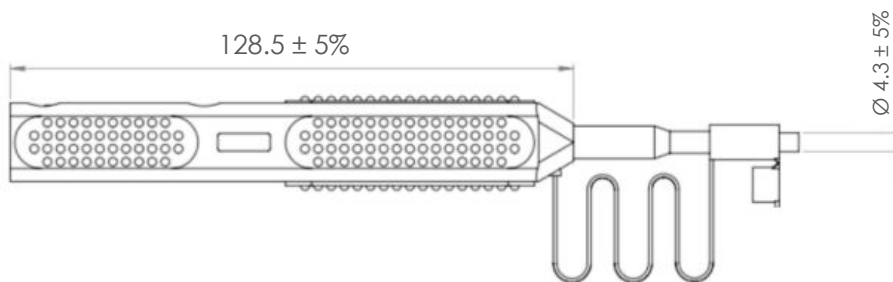


Fig. 6 Vista lateral (tapón)



Nota: Tolerancias: ± 5%.

Fig. 7 Vista frontal



FCL-P25P Y FCL-P12P

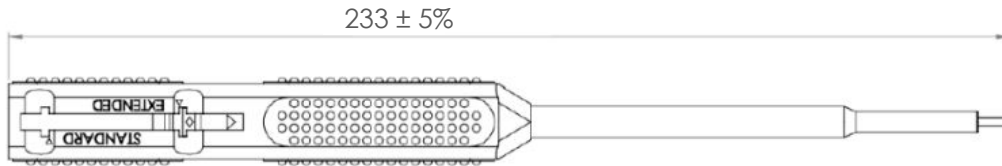


Fig. 8 Vista superior

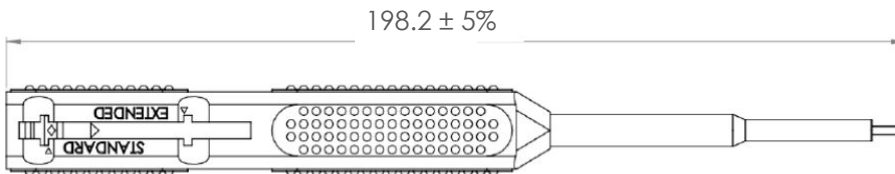


Fig. 9 Vista superior (contraído)


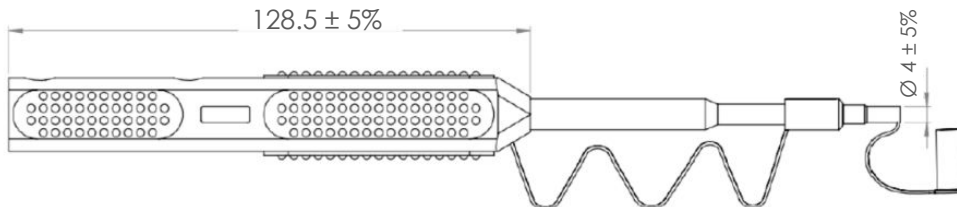


Fig. 10 Vista lateral (tapón)



Nota: Tolerancias: ± 5%.

Fig. 11 Vista frontal



EMBALAJE Y ESTIBADO

TIPO DE EMPAQUE	
Individual	Limpiador LCDA dentro de caja de cartón CC-FCL-PXX de 201.9x26x25 mm(40gr).
Caja máster	50 empaques individuales dentro de caja de cartón CC-37-24-12-ECT26 de 387x256x120 mm



Fig. 12 Empaque individual



Fig. 13 Empaque en caja máster

CONFIGURACIÓN

LIMPIADOR LCDA PARA CONECTOR

FCL - PXXX

XX-DIÁMETRO DE CABLE

25 - 2.5 mm
12 - 1.25 mm

X-TIPO DE LIMPIADOR

Vacío - Versión estándar
P - Plus
I - Serie I



/NOTAS DEL USUARIO



www.mexfoserv.com

info@mexfoserv.com

(33) 3898 2740

Adolf Horn #1737-B Artesanos Industrial
Tlaquepaque, Jalisco México C.P 45610

